


GT2 Fシリーズ(ユニコンタイプ)

GT2-18F
(180A)



GT2-20F
(200A)

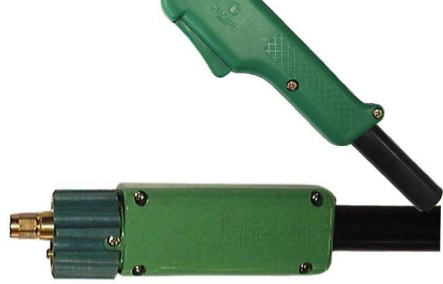

GT2-20F
1.2仕様
(200A)



GT2-30F
(350A)



GT2-35F
(350A)



GT2-43F
(430A)



GT2-50F
(500A)



写真は、F型(ダイヘン ブルートーチタイプ)

GT2 — **35** — **F** — **30**
 モデル名 定格電流 ワイヤ送給装置との接続表示
 35=350A

型	パナソニック	ダイヘン	ダイデン	トーキン
F	×	○	○	○

ケーブルの長さ
 30=3m, 40=4m

商品名	GT2-18F	GT2-20F	GT2-20F 1.2仕様	GT2-30F	GT2-35F	GT2-43F	GT2-50F
定格電流 (A)	180	200	200	350	350	430	500
使用率 (%)	CO ₂	40	50	50	20	45	40
	MAG	20	25	25	20	35	35
適用ワイヤ (φmm)	(0.6) 0.8	(0.9) 1.0	1.2	1.2	(1.0) 1.2	(1.2) 1.4	(1.2) 1.4 (1.6)
ケーブル長さ (m)	3, 4, 4, 5, 5			3, 4, 4, 5, 5, 6			