

好評販売中

New  
ニュー

MIZUHO  
CO2/MAG溶接

GTトーチ

GPからGTへ  
ハンドル形状を一新し握りやすさを追求

★各溶接機メーカーに対応し  
豊富なラインアップ

★新形状ハンドル及び絶縁  
カバーの変更

★ハンドル後部(補強部)及び  
絶縁カバーブッシングの変更

★GPシリーズとの消耗部品  
互換性確保

先端形状変更  
ノンスリップ形状追加  
親指を掛けての作業性向上

スイッチレバー形状変更  
操作性向上  
ノンスリップ形状追加

握り部の形状変更  
握りやすさを追求したデザイン

導電露出部保護  
(※JIS規格対応)  
※電気機器保護構造階級IP3X対応


ゴムからスプリングへ変更  
作業者への負担を軽減

GT-35N-30  
mizuho

銘板(トーチ形式)シール貼付

写真 GT-35

●ラインアップ

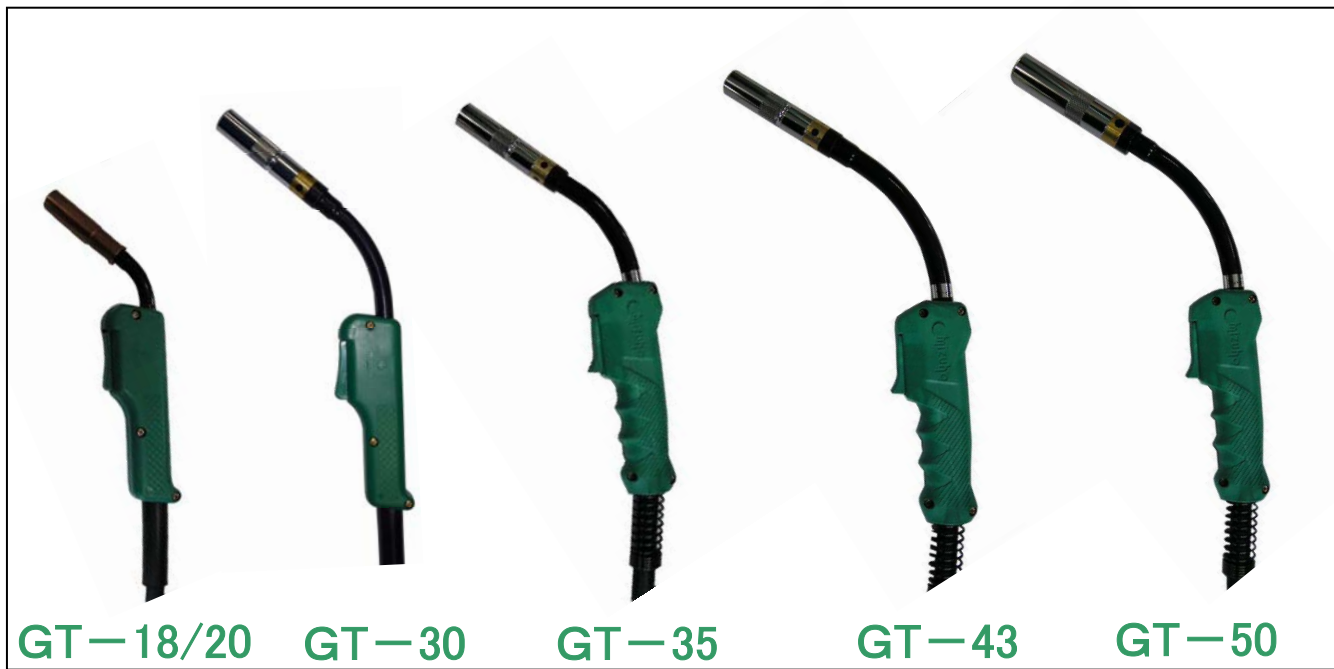

GT-18/20

GT-30

GT-35

GT-43

GT-50

☆定格仕様

トーチ形式		定格電流	使用率(%)		ケーブル長さ	適用ワイヤ径(mm)	
			CO2	MAG			
C C 金 具 タ イ プ	GT-18	ミニタイプ	180A	40	20	3m~5m	(0.6) <b>0.8</b>
	GT-20	ミニタイプ	200A	50	25	3m~5m	(0.9) <b>1.0</b> (1.2)
	GT-30	軽量タイプ	350A	20	20	3m~6m	(0.9) (1.0) <b>1.2</b>
	GT-35		350A	45	35	3m~6m	(1.0) <b>1.2</b>
	GT-43		430A	40	35	3m~6m	(1.2) <b>1.4</b>
	GT-50		500A	40	35	3m~6m	(1.2) <b>1.4</b> (1.6)
ワ ン タ ッ チ タ イ プ	GT2-18(F・N)	ミニタイプ	180A	40	20	3m~5m	(0.6) <b>0.8</b>
	GT2-20(F・N)	ミニタイプ	200A	50	25	3m~5m	(0.9) <b>1.0</b> (1.2)
	GT2-30(F・N)	軽量タイプ	350A	20	20	3m~6m	(0.9) (1.0) <b>1.2</b>
	GT2-35(F・N)		350A	45	35	3m~6m	(1.0) <b>1.2</b>
	GT2-43(F・N)		430A	40	35	3m~6m	(1.2) <b>1.4</b>
	GT2-50(F・N)		500A	40	35	3m~6m	(1.2) <b>1.4</b> (1.6)
ユ ー ロ タ イ プ	GT2-18E	ミニタイプ	180A	40	20	3m~5m	(0.6) <b>0.8</b>
	GT2-20E	ミニタイプ	200A	50	25	3m~5m	(0.9) <b>1.0</b> (1.2)
	GT2-30E	軽量タイプ	350A	20	20	3m~6m	(0.9) (1.0) <b>1.2</b>
	GT2-35E		350A	45	35	3m~6m	(1.0) <b>1.2</b>
	GT2-43E		430A	40	35	3m~6m	(1.2) <b>1.4</b>
	GT2-50E		500A	40	35	3m~6m	(1.2) <b>1.4</b> (1.6)
	GTN-35	P純正トーチボディ対応	350A	45	35	3m~6m	(1.0) <b>1.2</b>
	GTD-35	D純正トーチボディ対応	350A	45	35	3m~6m	(1.0) <b>1.2</b>
	GT-30A	MIG用	300A	20		3m~6m	<b>1.2</b>



**みずほ産業株式会社**

〒421-0204 静岡県焼津市高新田485-1  
 TEL (054) 622-7075 FAX (054) 622-3473  
 ホームページ <http://www.tyz.co.jp/miz/>  
 2009.3.10