

## ロボット用

### MT-350AR-N (350A)

〈松下タイプ〉

| 商品名         |     | MT-350AR-N |
|-------------|-----|------------|
| 定格電流 (A)    |     | 350        |
| 使用率 (%)     | CO2 | 70         |
|             | MAG | 35         |
| 適用ワイヤ径 (mm) |     | 1.2        |
| 冷却方式        |     | 空冷         |
| ケーブル長さ      |     | 1～3mまで     |

### MT-350AR-005C (350A)

〈松下タイプ〉

| 商品名         |     | MT-350AR-005C |
|-------------|-----|---------------|
| 定格電流 (A)    |     | 350           |
| 使用率 (%)     | CO2 | 70            |
|             | MAG | 35            |
| 適用ワイヤ径 (mm) |     | 1.2           |
| 冷却方式        |     | 空冷            |
| ケーブル長さ      |     | 1～3mまで        |

### MT-352CAT-AR (350A)




〈松下タイプ〉

| 商品名         |     | MT-352CAT-AR |
|-------------|-----|--------------|
| 定格電流 (A)    |     | 350          |
| 使用率 (%)     | CO2 | 70           |
|             | MAG | 35           |
| 適用ワイヤ径 (mm) |     | 1.2          |
| 冷却方式        |     | 空冷           |
| ケーブル長さ      |     | 1～3mまで       |

### MT-308C-AR (350A)

〈安川タイプ〉

| 商品名         |     | MT-308C-AR |
|-------------|-----|------------|
| 定格電流 (A)    |     | 350        |
| 使用率 (%)     | CO2 | 70         |
|             | MAG | 35         |
| 適用ワイヤ径 (mm) |     | 1.2        |
| 冷却方式        |     | 空冷         |
| ケーブル長さ      |     | 1～3mまで     |

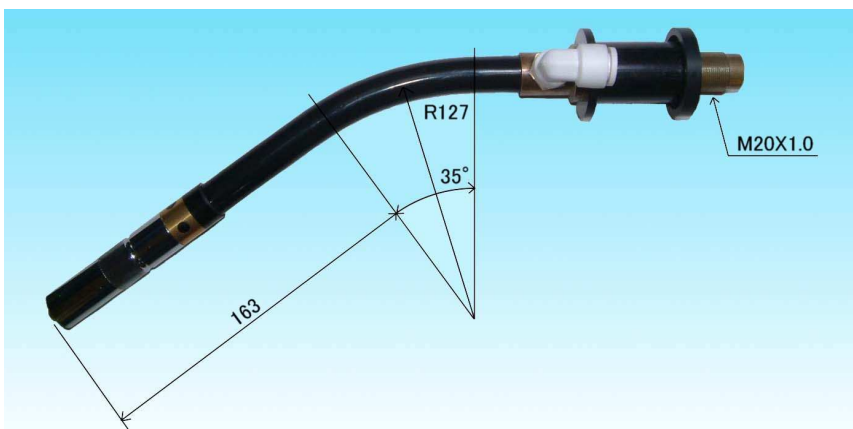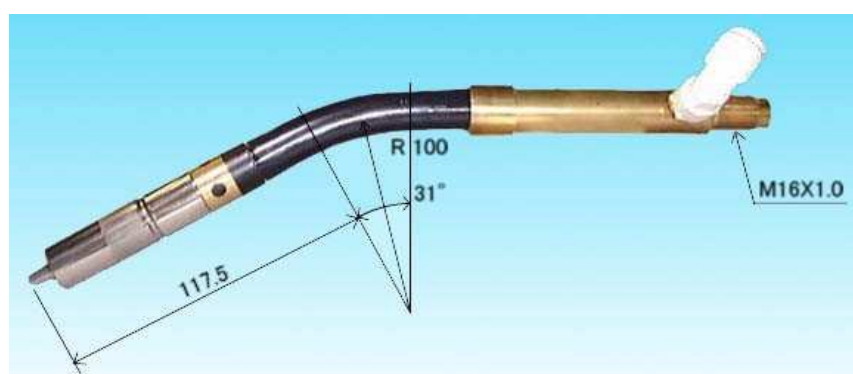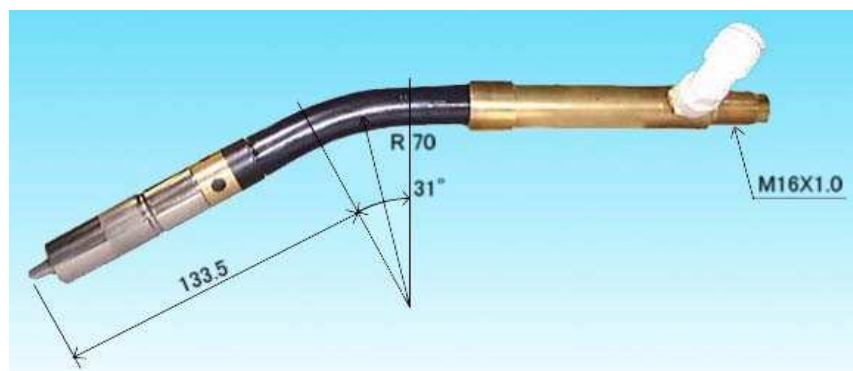




## MTXC-3501AR (350A)

〈ダイヘンタイプ〉

| 商品名         |     | MTXC-3501 |
|-------------|-----|-----------|
| 定格電流 (A)    |     | 350 (250) |
| 使用率 (%)     | CO2 | 50        |
|             | MAG | 50        |
| 適用ワイヤ径 (mm) |     | 1.2       |
| 冷却方式        |     | 空冷        |
| ケーブル長さ      |     | -         |

( )はMAG

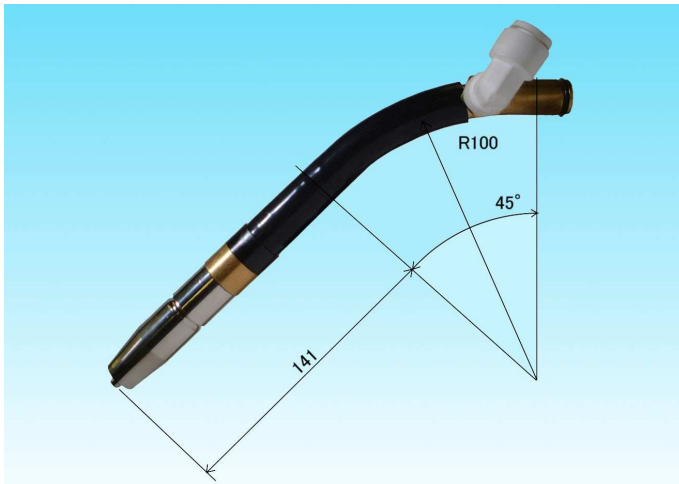

## MTXC-3531AR (350A)

〈ダイヘンタイプ〉

| 商品名         |     | MTXC-3531 |
|-------------|-----|-----------|
| 定格電流 (A)    |     | 350 (250) |
| 使用率 (%)     | CO2 | 50        |
|             | MAG | 50        |
| 適用ワイヤ径 (mm) |     | 1.2       |
| 冷却方式        |     | 空冷        |
| ケーブル長さ      |     | -         |

( )はMAG

## エアブローーチの構成

