


## ヒーター付調整器



型 式	VX-4	N-507
商品コード	35803001	3580602001
使用ガス	MAG , CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
一次側使用圧力(Mpa)	20	2~12
一次側圧力計(Mpa)	35	-
二次側使用圧力(Mpa)	0.2	0.1~0.3
二次側圧力計(Mpa)	-	0.6
流量 (L/min)	25	25
入口接続	W22-14(右)袋ナット	W22-14(右)袋ナット
出口接続	φ8.5ホース差し+M12X1.0(右)袋ナット	φ7.5ホース口(φ8ホース)+M12X1.0(右)袋ナット
備考	ヒーター付 AC100V	ヒーター付 AC100V


## 配管用調整器

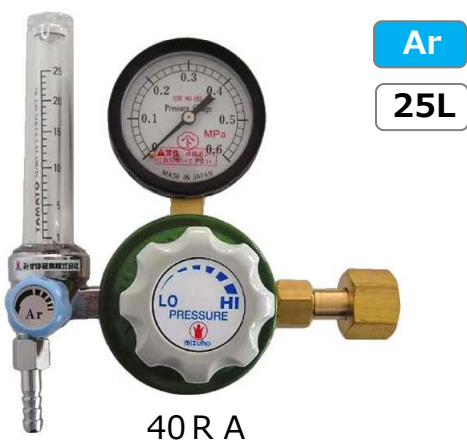

型 式	40RC	40RA
商品コード	3580602008	3580602009
使用ガス	CO <sub>2</sub>	Ar
一次側使用圧力(Mpa)	0.5~0.99	
一次側圧力計(Mpa)	-	
二次側使用圧力(Mpa)	0.15~0.37	
二次側圧力計(Mpa)	0.6	
流量 (L/min)	25	
入口接続	3/4-16UNF(右)袋ナット(P) ※	
出口接続	φ7.5ホース口(φ8ホース)+M12X1.0(右)袋ナット	

※W22-14袋ナット でご使用になる場合は、オプション「変換アダプター(右) 3/4-16UNFオス-W22-14メス」が必要です。

アルゴン用調整器

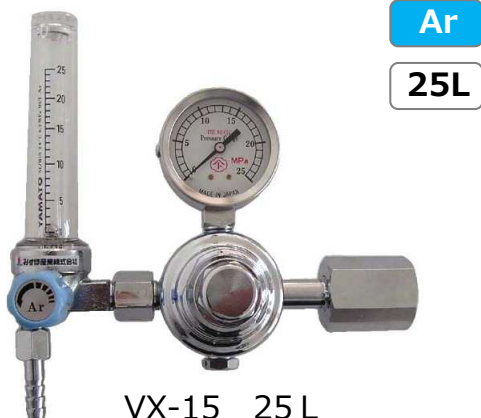

VX-15 25L



VX-20 25L



VX-15-2

Ar  
25L


Ar  
25L

Ar  
25L

納期目安：  
2～3週間


型 式	VX-15 25L	VX-20 25L	VX-15-2
商品コード	3580602004	3580602002	3580602007
使用ガス	Ar		
一次側使用圧力(Mpa)	2～15	2～20	2～15
一次側圧力計(Mpa)	25	40	25
二次側使用圧力(Mpa)	0.2±0.1(設定式)	0.2±0.1(設定式)	0.02～0.6
二次側圧力計(Mpa)	-		1.0
流量 (L/min)	25	25	25
入口接続	W22-14(右)袋ナット(P当り)		
出口接続	φ7.5ホース口(φ8ホース)+ M12X1.0(右)袋ナット		

流量計 (M16-1.5)

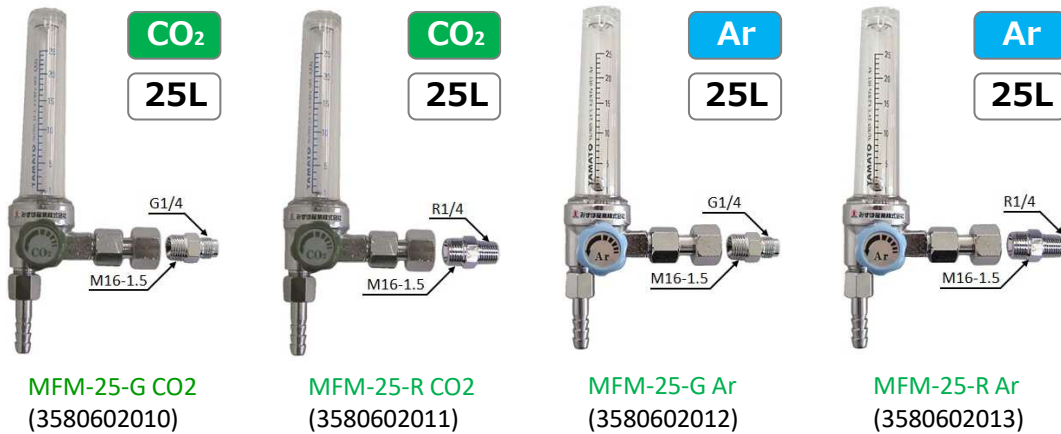


2連式流量計 (M16-1.5)

納期目安: 約2~3週間

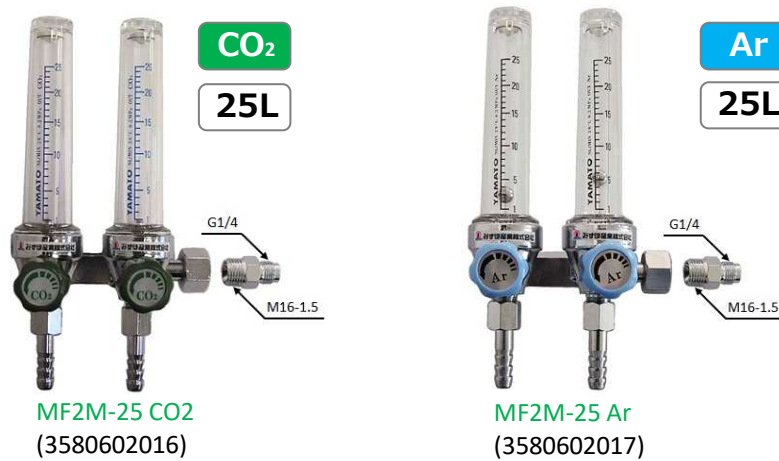


配管用流量計 (3/4-16UNF)

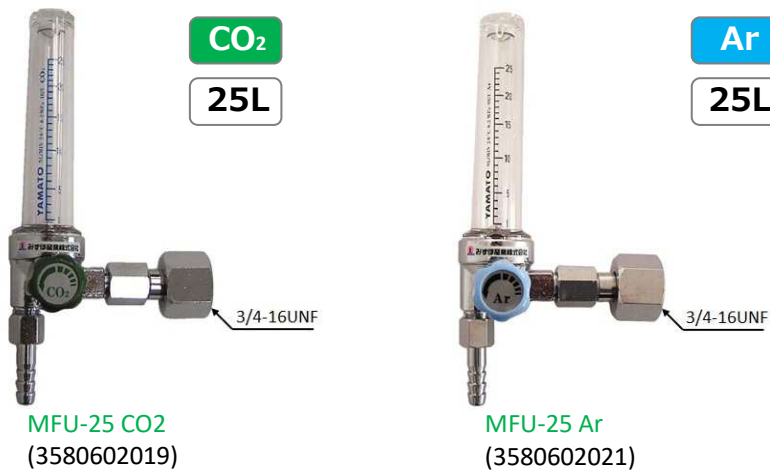


変換アダプター、継手

変換アダプター (右)  
3/4-16UNFオス  
-W22-14メス  
(3580601017)



継手 メッキ  
M16/P1.5オスX  
1/4Gオス  
(3580603011)



継手 メッキ  
M16/P1.5オスX  
1/4Rオス  
(3580603012)

