



# フレキシブルトーチ



WP-150 (150A)

空冷式 分離型



商品名	WP-150
定格電流(A)	150
タングステン電極(mmφ)	0.5~4.0
重量(Pケーブルを除く)(g)	192
ケーブル長さ(m)	4/8

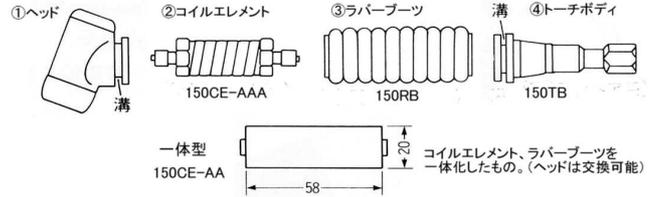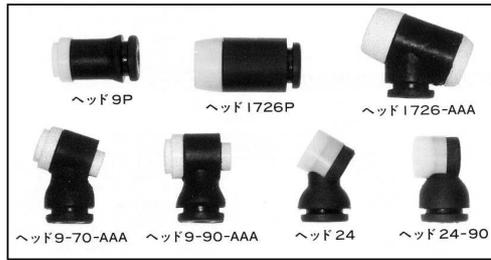

WP-200 (200A)

空冷式 分離型

商品名	WP-200
定格電流(A)	200
タングステン電極(mmφ)	0.5~4.0
重量(Pケーブルを除く)(g)	270
ケーブル長さ(m)	4/8

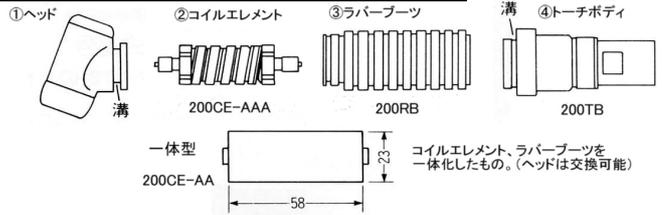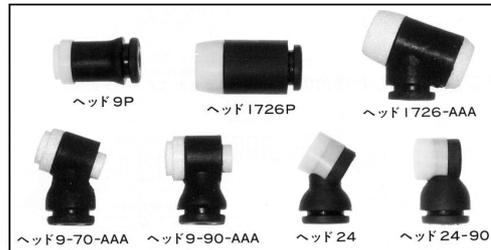

SF-225 (225A)

水冷式 分離型

商品名	SF-225
定格電流(A)	225
タングステン電極(mmφ)	0.5~4.0
重量(Pケーブルを除く)(g)	236
ケーブル長さ(m)	4/8



MT-25 (200A)

水冷式

商品名	MT-25
定格電流(A)	200
タングステン電極(mmφ)	0.5~3.2
重量(Pケーブルを除く)(g)	180
ケーブル長さ(m)	4/8