

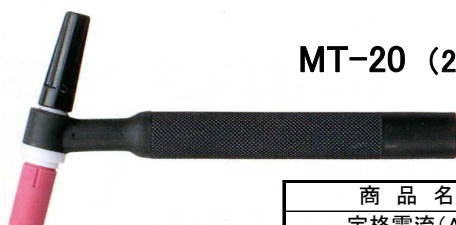
水冷式トーチ

MT-24W (180A)


商 品 名	MT-24W
定格電流 (A)	180
タングステン電極 (mm φ)	0.5~2.4
重量 (Pケーブルを除く) (g)	80
ケーブル長さ (m)	4/8

MT-20P (225A)


商 品 名	MT-20P
定格電流 (A)	225
タングステン電極 (mm φ)	0.5~3.2
重量 (Pケーブルを除く) (g)	90
ケーブル長さ (m)	4/8

MT-20 (250A)


商 品 名	MT-20
定格電流 (A)	250
タングステン電極 (mm φ)	0.5~3.2
重量 (Pケーブルを除く) (g)	99
ケーブル長さ (m)	4/8

WP-280 (325A)


商 品 名	WP-280
定格電流 (A)	325
タングステン電極 (mm φ)	0.5~3.2
重量 (トーチ本体のみ) (g)	117
ケーブル長さ (m)	4/8

MT-18 (350A)


商 品 名	MT-18
定格電流 (A)	350
タングステン電極 (mm φ)	0.5~4.0
重量 (Pケーブルを除く) (g)	236
ケーブル長さ (m)	4/8

MT-18SC (400A)


商 品 名	MT-18SC
定格電流 (A)	400
タングステン電極 (mm φ)	0.5~4.8
重量 (Pケーブルを除く) (g)	265
ケーブル長さ (m)	4/8

CS-310 (310A)


商 品 名	CS-310
定格電流 (A)	310
タングステン電極 (mm φ)	0.5~3.2
重量 (Pケーブルを除く) (g)	100
ケーブル長さ (m)	4/8

CS-410 (410A)


商 品 名	CS-410
定格電流 (A)	410
タングステン電極 (mm φ)	0.5~4.0
重量 (Pケーブルを除く) (g)	160
ケーブル長さ (m)	4/8

MT-125 (10-125A)


商 品 名	MT-125
定格電流 (A)	10-125
タングステン電極 (mm φ)	1.0~2.4
重量 (Pケーブルを除く) (g)	104
ケーブル長さ (m)	4/8